



IOT

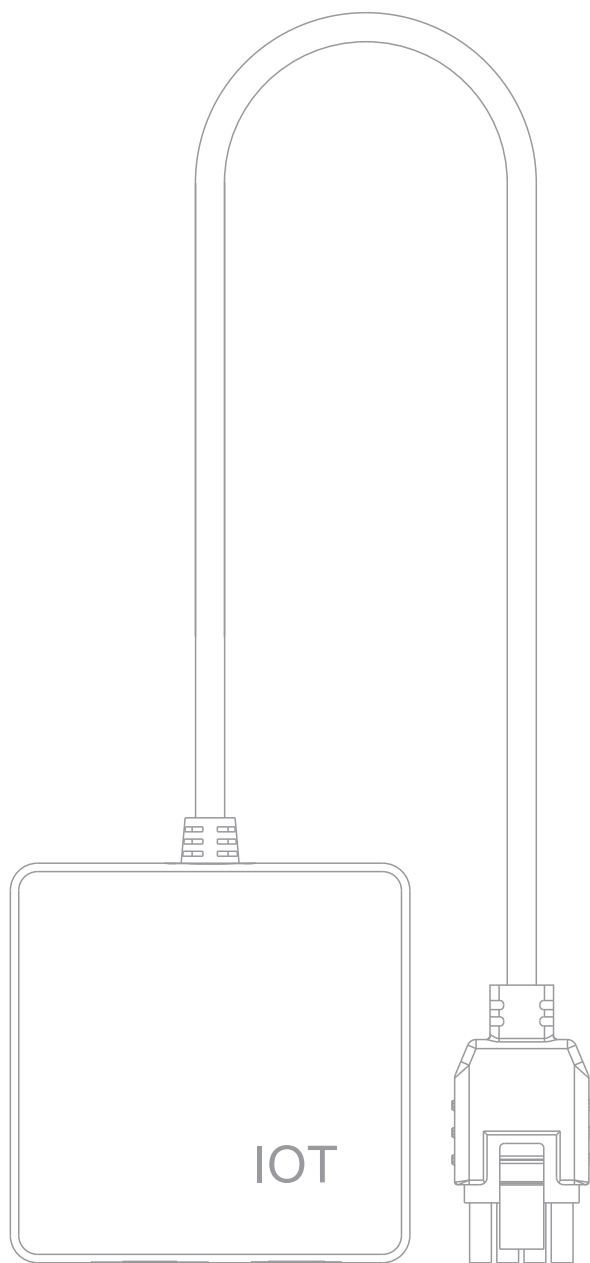


丨 说明书 丨

产品清单

使用本产品前，请仔细核查产品包装内是否含有以下物品，如有缺失，请联系极翼或其代理商。

图示	名称	数量
	IOT模块	1
	三包凭证	1

识别产品

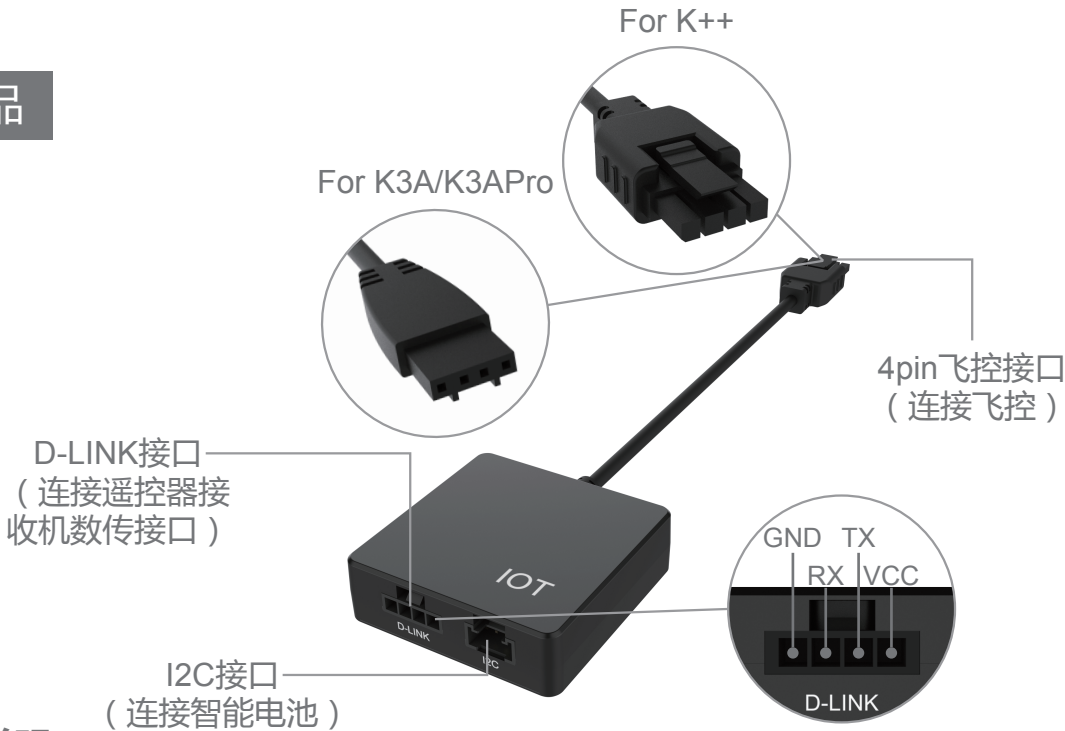


接口说明

接口	功能	备注
4pin飞控接口	连接飞控	支持K3A、K3APro、K++。
D-LINK接口	连接遥控器接收机数传接口	若非官方配备的遥控器，线束需自备。
I2C接口	连接智能电池	读取智能电池工作状态

安装与连接

1. 将4pin飞控接口连接到飞控LINK口；
2. 再用连接遥控器接收机与IOT的线束，将IOT连接至遥控器接收机；
3. 若智能电池支持I2C接口，可将智能电池与IOT通过I2C接口连接。

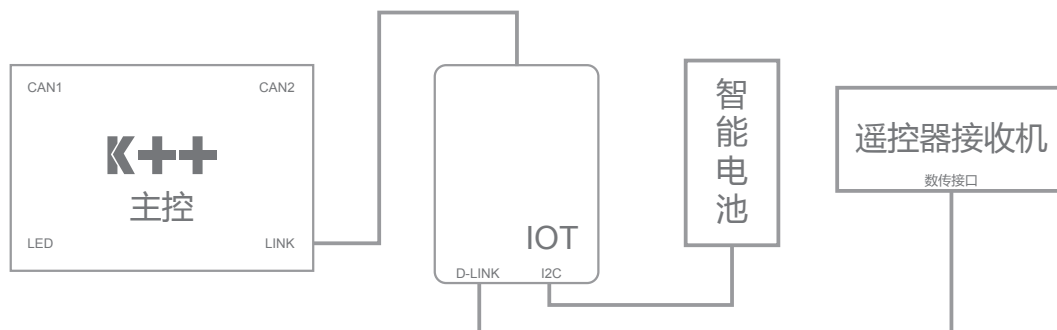


- 注意：1. 其他与飞控连接的模块，请按飞控安装连接说明连接；
2. 使用IOT时，请确保飞控供电正常。
3. 飞行过程中，请勿打开IOT助手APP连接设备进行相关操作，否则会导致数传通信中断。

IOT助手的使用

下载安装

请在手机软件商店搜索“IOT助手”并安装或使用手机扫描下方二维码安装（具体参考注意事项第二条），登录网站www.jiyiuv.com 资料下载中心亦可下载安装APP。



注意：

1. IOT助手要求Android 5.0及以上系统，目前仅支持安卓手机；
2. 扫描二维码下载助手时，建议使用带有扫描二维码功能的浏览器直接扫描下载，若使用微信扫一扫，需复制链接到浏览器进行下载安装。
3. 请以最新版APP内容为准，如有更新，恕不另行通知。

WiFi连接

IOT连接飞控，飞控正常供电后，打开IOT助手，点击“连接设备”，并连接以“IOT-15位数字编码”命名的WiFi，输入固定密码：12345678，WiFi连接成功后再进行日志下载及固件升级等相关操作。



提示：1.IOT WiFi名称均以“IOT-15位数字编码”格式命名，连接WiFi时请注意区分；
2. 若同一场地有多台IOT设备，请注意区分IOT WiFi连接，避免错连设备；
3.IOT WiFi密码均为固定密码：12345678。

APP功能

1.日志下载

点击“日志下载”，即可下载所需的飞机飞行日志，下载完成后，可点击“分享”通过QQ、微信、钉钉等软件分享到电脑上，或进入文件管理jiyilogs选择相应日志上传到电脑查看。

2.固件升级

进入“固件升级”，可对IOT和飞控固件进行升级。首次打开APP，如有最新固件，可先连上外网或开启4G流量进行初始化，并在确保IOT设备WiFi连接好的情况下再升级固件。

注意：
1.IOT升级固件后，需重新连接IOT；
2.飞控升级过程中，请勿退出飞控升级，否则飞控升级异常，不能正常使用，需重新升级。
3.请以最新版APP内容为准，如有更新，恕不另行通知。

产品参数

项目	参数
工作电压	4.8V-5.5V
最大电流	1A
工作温度	-20℃~45℃
产品尺寸	44x44x13.5mm
产品重量	28g
支持设备	K3A、K3APro、K++飞控

免责声明与注意事项

警告和免责声明

本产品是一款性能优越的通信传输设备，请在使用前仔细阅读本声明内容。一旦使用本产品即视您已仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。

禁止任何用户的任何非法用途，用户将为购买和使用产品的一切行为负责。本公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不提供任何服务。本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接、间接或第三方的损失）。

由于产品的升级和更改，有可能造成本说明书中描述的功能有变动，升级前请仔细阅读升级说明，请配合使用对应的说明书。


技术规格如有变动，恕不另行通知；本公司对于本手册中可能存在的错误及未阐述之处不承担任何责任。

使用注意事项

- 1、本产品为通信传输设备，不适合儿童使用，摔落或外力碰撞可能会使产品损坏，导致工作异常；
- 2、本产品不具备防水功能，请勿接触任何液体或用液体清洗，建议采用干布擦拭清洁；
- 3、请勿自行拆卸、改装本产品，出现产品问题应及时联系厂家。
- 4、飞行过程中，请勿打开IOT助手APP连接WiFi进行相关操作，否则会导致数传通信中断。

本产品的文档如有更新，将不另行通知

极翼IOT三包凭证



扫描二维码，获取使用指南

三包凭证

极翼机器人（上海）有限公司
www.jiyiuav.com

三包说明

JIYI售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，在三包有效期内，您可依照本规定凭发票及三包凭证享受修理、更换、退货的权利。

质保说明：购买本公司产品发生故障，可联系当地JIYI授权经销商，如当地没有经销商请联系JIYI。购买之日起7日内，产品出现问题，消费者可以选择退货、换货或修理。购买之日起15日内，产品出现问题，消费者可以选择换货或修理。自购买之日起，在规定期限内，产品出现性能故障（不含非电子件）可获得公司提供的免费维修服务。

质保不包括：正常的老化磨损及由事故或滥用造成的损坏。未经授权的维修、改动，未按照使用说明书进行的误操作、短路、碰撞、进液等不正确地使用本产品，或撕毁、涂改标签、防伪标记。已超过三包期限，及各种不可抗力造成的损坏。

产品名称	保修期限
K-BOX	12个月
IOT模块	6个月
打点器	6个月
仿地雷达	3个月
视觉避障模块	3个月

用户信息

姓名： 联系方式：

地址：

销售信息（经销商签章）

型号： 产品序列号：

购买日期： 联系方式：

经销商名称：

地址：