

CAN HUB-12



|使用说明|

V1.0

一、认识产品


1、产品概述

CAN HUB-12模块主要是为极翼新一代飞控K++及其周边配套外设开发的CAN接口扩展设备，支持6-14S电源输入、12V CAN输出、12V电源输出。CAN HUB-12接口扩展性强，集降压供电与扩展接口于一体，使用方便。


特点：

- 1.接口扩展性强；2.降压供电与扩展接口一体。

2、产品尺寸

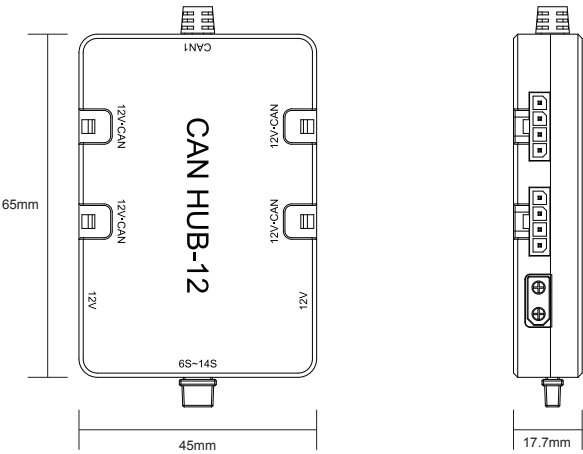

3、接线说明

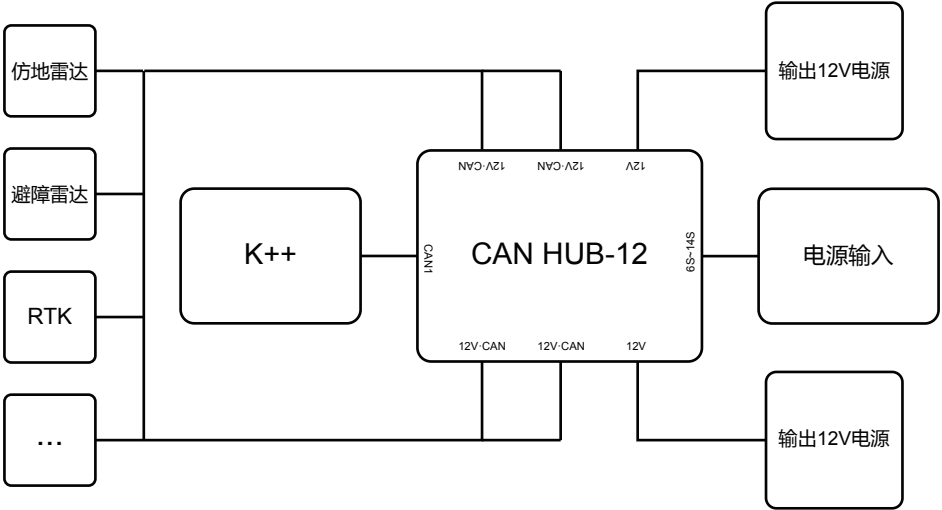

4、规格参数

CAN1	连接K++飞控的CAN1接口
12V·CAN	输出电压12V；可连接仿地雷达、避障雷达，RTK等
12V	输出电压12V；接口XT30
6S-14S	输入电源6S-14S

二、注意事项

请勿用12V电源输出给飞控供电，以防烧坏飞控。